

# Outils pour câbles HTA

## BRMRD1E



## Outil pour enlever l'isolant

### Section

HTA Isolant

### Domaine d'application

Terrain  
Laboratoire



### PLUS PRODUIT

Poignée à montage - démontage rapide  
Réglage de la longueur de dénudage avec la butée BR

### CAPACITÉS

Diamètre 14 - 40 mm

Profondeur de coupe maxi 9 mm

### CARACTÉRISTIQUES

Longueur 270 mm

Largeur 100 mm

Hauteur 165 mm

Poids hors coffret 1,1 Kg


Packaging Sans

### ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE  
FRANCE  
Tél : +33 2 43 71 11 80  
Fax : +33 2 43 71 16 51  
www.alroc.fr

### UTILISATION

L'outil BRMRD1E enlève l'isolant des câbles moyenne tension et réalise une coupe droite et sans bavure à la longueur désirée

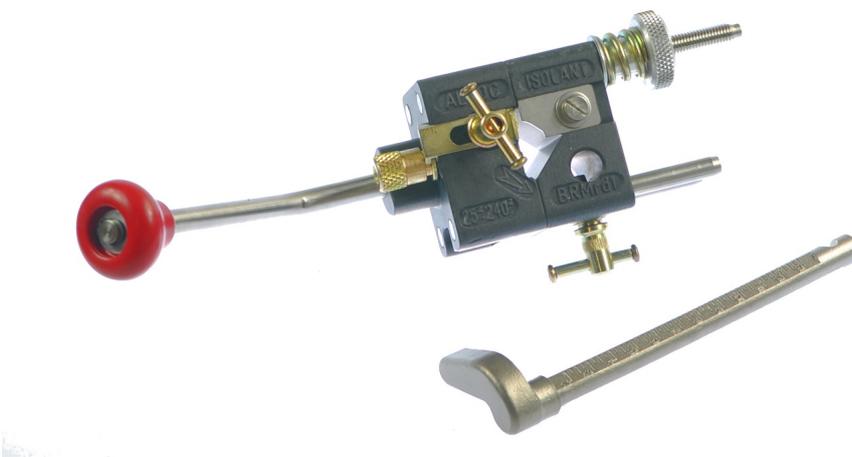

### Options

SGM - Sacoche grand modèle

### Pièce(s) détachée(s)

LMF2 - Lame de rechange pour isolant  
BR - Butée réglable longueur dénudage isolant  
VBB1 - Vis blocage butée  
PCR - Poignée coudée 45° rapide  
VBL1 - Vis blocage lame

### Outil(s) associé(s)

LHA - Outil pour chanfrein en bout d'isolant  
MF2/40 - Outil multifonction pour gaine et isolant  
ASC25 R1 - Outil pour enlever le semi-conducteur non pelable avec chanfrein

Outils pour câbles HTA

# BRMRD1E



Référence	Diamètre	Capacité	Dimensions			Packaging
		Profondeur de coupe maxi	Longueur	Largeur	Hauteur	
BRMRD1E	14 - 40 mm	9 mm	270 mm	100 mm	165 mm	sans